



KONICA MINOLTA

# bizhub C258

- ✍ Multifuncional color A3
- ✍ Hasta 25 páginas por minuto

## Funcionalidades



Impresión

- Color
- Blanco y negro
- PCL/PS
- Red/Local
- USB
- Móvil



Digitalización

- Color
- Blanco y negro
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN de Red



Copiado

- Color
- Blanco y negro



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Buzón


- Reimpresión
- Distribución
- Compartir de Buzón a Buzón
- Box-to-USB




## Tecnología

Controlador de impresión Emperon™	Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión Konica Minolta	✓
Tóner polimerizado Simitri® HD	Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental	✓
Plataforma de soluciones OpenAPI	Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	✓
Función especial i-Option	Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad de del MFP, según requisitos individuales	✓
Servicio remoto CSRC	Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta	✓
Personalización de panel IWS	Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP	✓

## Diagrama de opciones

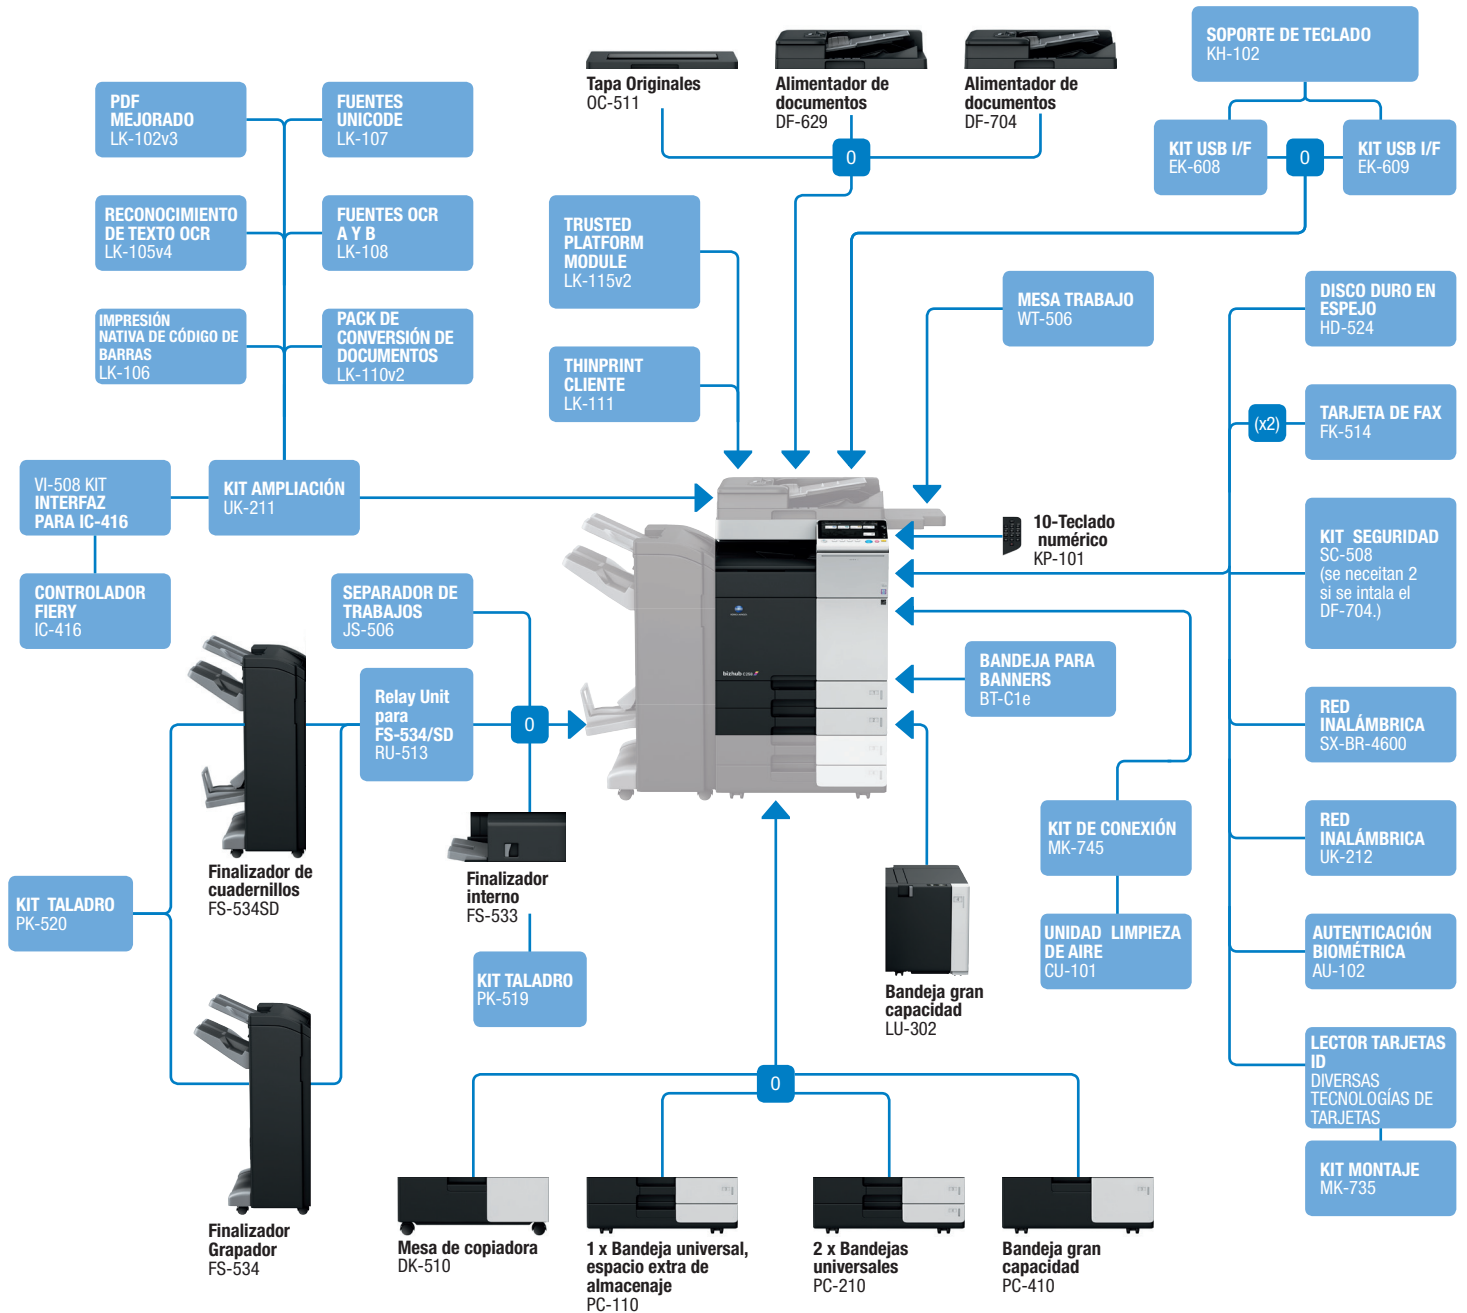

## Acabados

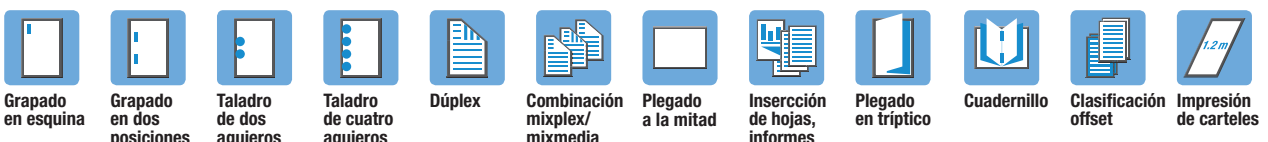

## Descripciones

<b>bizhub C258</b>	Multifuncional A3 de 25 ppm b/n y color. Controlador de impresión Emperon™ con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 y soporte XPS. Capacidad de papel de 500 + 500 hojas y 150 con bypass manual. Medios desde A6 a SRA3, banner de 1,2 m y de 52 a 300 g. 2 GB de memoria, disco duro de 250 GB y Gigabit Ethernet estándar.
<b>DF-629 Alimentador documentos</b>	Alimentador automático reversible de documentos, capacidad para 100 originales
<b>DF-704 Alimentador documentos</b>	Alimentador automático dualscan, capacidad para 100 originales
<b>OC-511 Tapa originales</b>	Tapa en lugar de ADF
<b>PC-110 1 x Bandeja universal</b>	A5–A3, 500 hojas, 52–256 g
<b>PC-210 2 x Bandeja universal</b>	A5–A3, 2 x 500 hojas, 52–256 g
<b>PC-410 Bandeja gran capac.</b>	A4, 2.500 hojas, 52–256 g
<b>DK-510 Mesa copiadora</b>	Espacio adicional para almacenaje de medios de impresión y otros materiales
<b>LU-302 Bandeja gran capac.</b>	A4, 3.000 hojas, 52–256 g
<b>FS-533 Finalizador interno</b>	Grapadora para 50 hojas, máx. 500 hojas
<b>PK-519 Kit taladro para FS-533</b>	Taladro de 2/4 perforaciones, autoconmutado
<b>FS-534 Finalizador grapador</b>	Grapado de 50 hojas, máx. 3.300 hojas
<b>FS-534SD Finalizador cuadernillos</b>	Grapadora de 50 hojas, finalizador de cuadernillos de 20 hojas, máx. 2.300 hojas
<b>RU-513 Relay unit paraFS-534/SD</b>	Para instalación de FS-534/SD
<b>PK-520 Kit taladro para FS-534/SD</b>	Taladrado de 2/4 perforaciones, cambio automático
<b>JS-506 Separador trabajos</b>	Separación para salida de faxes, etc.
<b>KP-101 Teclado 10 teclas</b>	Para utilizar en lugar de la pantalla táctil
<b>WT-506 Mesa de trabajo</b>	Para instalar el dispositivo de autenticación
<b>FK-514 Tarjeta de Fax</b>	Fax Super G3, funcionalidad digital de fax

<b>IC-416 Controlador Fiery</b>	Controlador de impresión color profesional
<b>VI-508 Kit para IC-416</b>	Tarjeta del controlador Fiery
<b>KH-102 Soporte teclado</b>	Para colocar el teclado USB
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	Conexión USB del teclado
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	Conexión USB del teclado, Bluetooth
<b>Lector Tarjetas ID</b>	Diversas tecnologías de tarjetas de ID
<b>MK-735 Kit Montaje</b>	Kit de instalación para lector de tarjetas ID
<b>AU-102 Autenticación Biométrica</b>	Digitalización de las venas del dedo
<b>SC-508 Kit Seguridad</b>	Función Copy Guard (necesario 2 kits si se instala DF-704)
<b>HD-524 Disco Duro Espejo</b>	Copia de seguridad HDD
<b>BT-C1e Bandeja Banner</b>	Alimentador multipágina de banners
<b>LK-102v3 PDF mejorado</b>	PDF/A (1b), encriptado PDF, firma digital
<b>LK-105v4 OCR</b>	PDF consultable y PPTX, PDF/A (1a)
<b>LK-106 Código de barras</b>	Soporta impresión nativa de código barras
<b>LK-107 Fuentes Unicode</b>	Soporta impresión nativa fuentes unicode
<b>LK-108 Fuentes OCR A y B</b>	Soporta impresión nativa fuentes OCR A y B
<b>LK-110v2 Pack conversión de documentos</b>	Genera diversos formatos, incluyendo DOCX, XLSX y PDF/A
<b>LK-111 Cliente ThinPrint®</b>	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
<b>LK-115v2 activación TPM</b>	Trusted Platform Module para proteger los datos encriptados y desencriptados
<b>UK-211 Kit Ampliación</b>	Ampliación de memoria 2 GB
<b>UK-212 Red Inalámbrica</b>	Red y punto de acceso inalámbrico
<b>SX-BR-4600 Red Inalámbrica</b>	Wireless LAN to network connector
<b>MK-745 Kit de conexión</b>	Kit de instalación para CU-101
<b>CU-101 Unidad de Limpieza Aire</b>	Mejora la calidad de aire interior reduciendo las emisiones

## Especificaciones técnicas

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

<b>Memoria</b>	2.048 MB (estándar)
<b>Disco duro</b>	250 GB (estándar)
<b>Puertos</b>	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Tipos de trama</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentador automático (opcional)</b>	Hasta 100 originales; A6–A3; 35–163 g RADF o Dualscan ADF disponible
<b>Tamaño máximo de impresión</b>	A6–SRA3, tamaños personalizados; papel banner máx. 1.200 x 297 mm
<b>Gramaje de papel</b>	52–300 g
<b>Capacidad de papel</b>	Estándar: 1.150 hojas, Máx.: 6.650 hojas
<b>Bandeja 1</b>	500 hojas, A5–A3, 52–256 g
<b>Bandeja 2</b>	500 hojas, A5–SRA3, 52–256 g
<b>Bandeja 3 (opcional)</b>	1 x 500 hojas, A5–A3, 52–256 g
<b>Bandeja 4 (opcional)</b>	2 x 500 hojas, A5–A3, 52–256 g
<b>Bandeja gran capacidad (opcional)</b>	2.500 hojas, A4, 52–256 g
<b>Bandeja gran capacidad LU-302 (opcional)</b>	3.000 hojas, A4, 52–256 g
<b>Entrada manual</b>	150 hojas, A6–SRA3, tamaños personalizados, banner, 60–300 g
<b>Doble cara</b>	A5–SRA3; 52–256 g
<b>Modos de acabado (opcional)</b>	Offset; agrupación; clasificado; grapado; taladrado; plegado al centro; plegado en tríptico; cuadernillo
<b>Capacidad de salida (con finalizador)</b>	Máx.: 3.300 hojas
<b>Capacidad de salida (sin finalizador)</b>	Máx.: 250 hojas
<b>Grapado</b>	Máx.: 50 hojas o 48 hojas + 2 portadas (hasta 209 g)
<b>Capacidad grapado</b>	Máx. 1.000 hojas
<b>Plegado en tríptico</b>	Hasta 3 hojas
<b>Capacidad plegado en tríptico</b>	Máx.: 30 hojas (bandeja); ilimitada
<b>Cuadernillo</b>	Máx.: 20 hojas o 19 hojas + 1 portada (hasta 209 g)
<b>Capacidad impresión cuadernillos</b>	Máx.: 100 hojas (bandeja); ilimitada
<b>Volumen mensual recomendado</b>	Rec.: 13.000 páginas Máx. <sup>1</sup> : 80.000 páginas
<b>Vida del tóner</b>	Negro 28.000 páginas; CMY 26.000 páginas

<b>Duración unidad imagen Negro</b>	90.000 pág./600.000 pág. (Tambor/Revelador)
	CMY 55.000 pág./600.000 pág. (Tambor/Revelador)
<b>Consumo de energía</b>	220–240 V / 50/60 Hz menos de 1,5 kW (sistema)
<b>Dimensiones sistema (Anch. x Prof. x Alto)</b>	615 x 685 x 771 mm (excl. ADF y bandeja inferior)
<b>Peso</b>	Aprox. 85 k

### COPIADORA

<b>Proceso de copiado</b>	Copia láser electrostática, tándem, indirecta
<b>Sistema de tóner</b>	Tóner polimerizado Simitri®HD
<b>Velocidad A4 (mono/color)</b>	Hasta 25 ppm
<b>Velocidad A3 (mono/color)</b>	Hasta 15 ppm
<b>Velocidad dúplex A4 (mono/color)</b>	Hasta 25 ppm
<b>Tiempo impresión 1ª copia (mono/color)</b>	6,1 s
<b>Tiempo calentamiento</b>	Aprox. 20 s <sup>2</sup>
<b>Resolución de copias</b>	600 x 600 ppp
<b>Niveles de grises</b>	256 niveles
<b>Multicopia</b>	1–9.999
<b>Formato original</b>	A5–A3
<b>Zoom</b>	25–400% en pasos del 0,1%; zoom automático
<b>Funciones</b>	Capítulo; inserción de portada y páginas; copia de prueba (impresa y en pantalla); prueba de ajuste de impresión; funciones de arte digital; configuración de memoria de trabajos; modo de poster; repetición de imagen; superposición (opcional); sello; protección de copia

<sup>1</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el periodo de un año, se tiene que realizar un ciclo de mantenimiento.

<sup>2</sup> El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del uso y del entorno operativo.

**ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA**

<b>Resolución</b>	1.800 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
<b>Lenguaje de impresión</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemas operativos</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
<b>Fuentes</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funciones</b>	Impresión directa de archivos PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; programación de trabajos "Easy Set"; superposiciones; marca de agua; protección de copia; impresión de copia de carbón
<b>Impresión Móvil</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcional), WiFi Direct (opcional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticación y emparejamiento NFC(Android)

**ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA (OPCIONAL)**

<b>Controlador impresora</b>	Fiery IC-416 integrado
<b>Controlador de CPU</b>	Intel Pentium @ 2,9 GHz
<b>Memoria/HDD</b>	2 GB/500 GB
<b>Lenguaje de impresión</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
<b>Sistemas operativos</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

**ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER**

<b>Velocidad (mono/color)</b>	Hasta 160 ipm (con DF-704 opcional)
<b>Resolución</b>	Máx.: 600 x 600 pp
<b>Modos</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS, Escáner de red TWAIN
<b>Formatos</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF rastreado (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX rastreados (opcional)
<b>Destinos</b>	2.100 (un toque + grupos); Soporte LDAP
<b>Funciones</b>	Anotaciones (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajos; vista previa de digitalización en tiempo real

**ESPECIFICACIONES DE FAX**

<b>Estándar</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmisión</b>	Analógico i-Fax Color i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Resolución</b>	Máx.: 600 x 600 ppp (ultra-fino)
<b>Compresión</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Velocidad</b>	Hasta 33,6 Kbps
<b>Destinos</b>	2.100 (un toque + grupos)
<b>Funciones</b>	Polling; envío diferido; PC-Fax; recepción en buzón confidencial; recepción a correo electrónico/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo

**ESPECIFICACIONES BUZÓN DE USUARIO**

<b>Almacenaje máx. de documentos</b>	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
<b>Tipos de buzón de usuario</b>	Público Personal (con contraseña o autenticación) Grupo (con autenticación)
<b>Tipo de sistema de buzón</b>	Impresión segura Impresión de PDF encriptado Recepción de fax Polling Fax
<b>Funcionalidades</b>	Reimpresión; combinación Descarga Envío (e-mail/FTP/SMB) y Fax Copia de buzón a buzón

**CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA**

<b>Seguridad</b>	Cumplimiento ISO15408/IEEE 2600.2; Filtrado de IP y bloqueo de puerto; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; Soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x; autenticación de usuario; registro de autenticaciones; impresión segura; Sobreescritura de disco duro (8 tipos estándares); Encriptado de datos del disco duro (AES 256); Disco duro espejo (opcional); Borrado automático de los datos de la memoria; Recepción de fax confidencial; Encriptación de los datos impresos por el usuario; protección de copia (Copy Guard, Password Copy) opcional
<b>Contabilidad</b>	Hasta 1.000 cuentas de usuarios; compatible con Directorio Activo (usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb) Definición de funciones de acceso para usuarios Autenticación biométrica (autenticación mediante patrón de venas de dedo) opcional Autenticación con tarjeta ID opcional (lector de tarjeta)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

