




KONICA MINOLTA

**bizhub** c450i  
Multifuncional Color A3

**bizhub  
i-SERIES IS  
SMARTER  
WORKING**  
RETHINK IT

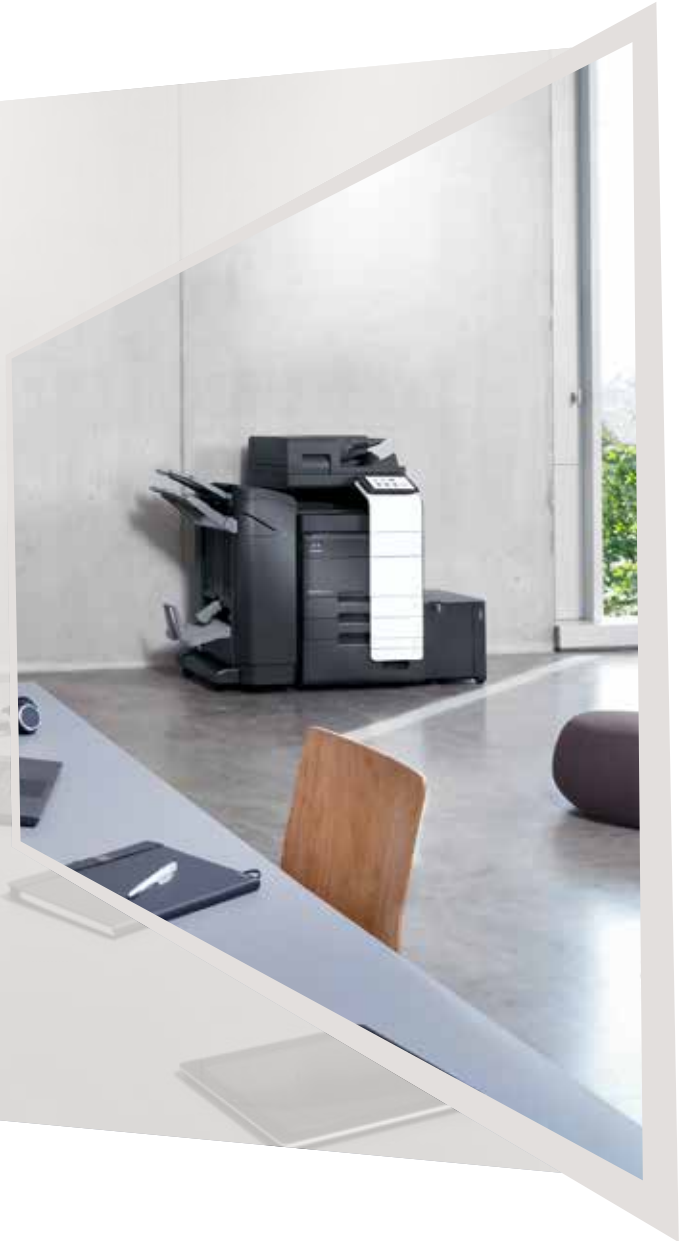

Giving Shape to Ideas

## BENEFICIOS PARA EL CLIENTE



### Uso intuitivo

Uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizable



### Conectividad móvil

Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



### Seguridad

Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



### Ecosistema de aplicaciones

Mejora la eficiencia gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta



### Productividad

Fiabilidad, escaneos e impresiones de alta velocidad y potentes funciones de acabado



### Sostenibilidad

Diversas funciones ecológicas que reducen el consumo energético y los costes

## OPCIONES

### 1 FUNCIONES MEJORADAS

Mejoras de PDF  
LK-102v3

Reconocimiento texto OCR  
LK-105v4

Fuentes códigos barras  
LK-106

Fuentes Unícode  
LK-107

Fuentes OCR A y B  
LK-108

Pack conversión documentos  
LK-110v2

Cliente ThinPrint®  
LK-111

Impresión pull sin servidor  
LK-114

Trusted Platform Module  
LK-115v2

Antivirus  
LK-116

Activación FOIP  
LK-117



### 2 CONECTIVIDAD

Módulo de Fax  
FK-514 x2

Tarjeta WiFi  
UK-221

Puertos USB adicionales  
EK-608 0

Puertos USB y Bluetooth  
EK-609 0

Controlador Fiery  
IC-420

Conexión para IC-420  
VI-516

RAM para IC-420  
UK-115 0

Autenticación biométrica  
AU-102 0

Lector de tarjetas

Kit de montaje  
MK-735

### 3 OTROS

Mesa de Trabajo  
WT-506

Teclado Numérico  
KP-102

Kit de Seguridad  
SC-509

Disco duro SSD 1TB  
EM-908

Soporte para Teclado Ext.  
KH-102

Mejora Calidad del Aire  
CU-102

### 4 BANDEJAS DE PAPEL

1x Bandeja Universal  
PC-116 0

2x Bandeja Universal  
PC-216 0

Bandeja Gran Capacidad  
PC-416 0

Bandeja Gran Capacidad  
PC-417 0

Mesa  
DK-516x 0

Bandeja Gran Capacidad  
LU-302 0

Bandeja Gran Capacidad  
LU-207 0

Bandeja de Carteles  
BT-C1e

### 5 OPCIONES DE ACABADO

Bandeja de Salida  
OT-513 0

Separador de Trabajos  
JS-508 0

Finalizador Interno  
FS-533 0

Kit de Montaje  
MK-607 0

Kit de Taladro para FS-533  
PK-519 0

Finalizador Grapador  
FS-539 0

Relay unit  
RU-513 0

Finalizador de Folletos  
FS-539SD 0

Relay unit  
RU-513 0

Kit Taladro FS-539/SD  
PK-524 0

Finalizador Grapador  
FS-540 0

Relay unit  
RU-513 0

Finalizador de Folletos  
FS-540SD 0

Relay unit  
RU-513 0

Kit Taladro FS-540/SD  
PK-526 0

Post insertador FS-540/SD  
PI-507 0

Separador para FS-540/SD  
JS-602 0

Kit Plegado Z FS-540/SD  
ZU-609 0

### LEYENDA

- Opción obligatoria
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva

## FUNCIONES DE ACABADO



Grapado esquina



Doble grapado



Taladro 2 agujeros



Taladro 4 agujeros



Doble cara



Combinar mixplex/mixmedia



Plegado mitad



Inserción Hoja



Plegado carta



Folleto



Clasificado



Plegado en Z



Carteles



Grapado esquina (offline)

## DESCRIPCIÓN

### FUNCIONES MEJORADAS

LK-102v3 Mejoras PDF	PDF/A (1b); PDF cifrado; firma digital
LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreables
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Diversos formatos como DOCX; XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® Cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión Follow Me sin aplicación de servidor
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® escanea en tiempo real todos los datos entrantes/salientes
LK-117 activación FOIP	Redes Fax sobre IP (T.38), requiere kit de fax

### CONECTIVIDAD

FK-514 Soporte de fax	Super G3 fax, fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-608 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
IC-420 Controlador Fiery	Controlador profesional de impresión en color
VI-516 Kit de interfaz para IC-420	Tarjeta de interfaz para controlador Fiery
UK-115 Soporte de interfaz para IC-420	Soporte de interfaz para controlador Fiery
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas

### OTROS

WT-506 Mesa de trabajo	Ubicación de dispositivo de autenticación
KP-102 10-Teclado numérico	Uso en lugar de pantalla táctil
SC-509 Kit de seguridad	Función copy guard (2 kits necesarios)
EM-908 Sustitución SSD	Disco duro 1 TB SSD
KH-102 Soporte para teclado	Soporte para teclado externo USB

### OTROS

CU-102 Unidad de limpieza del aire	Mejora la calidad del aire con la reducción de emisiones
------------------------------------	--

### ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

PC-116 1x Bandeja universal	500 hojas, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Bandeja universal	2x 500 hojas, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 Bandeja de gran capacidad	2.500 hojas, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-417 Bandeja de gran capacidad	1.500 + 1.000 hojas, A5-A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-302 Bandeja de gran capacidad	3.000 hojas, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-207 Bandeja de gran capacidad	2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Bandeja de carteles	Alimentador para carteles multipágina
DK-516x Mesa de copiadora	Espacio de almacenaje de soportes de impresión y otro material
IM-102 Sensor inteligente	Incluido. Detecta el tipo de papel autom. en las bandejas

### SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

OT-513 Bandeja de salida	Utilizar sin finalizador
JS-508 Separador de trabajos	Separación de faxes o impresiones de copias
FS-533 Finalizador interno	Grapado 50 hojas, máx. 500 hojas de salida
MK-607 Kit de montaje	Para instalación FS-533
PK-519 Kit taladro para FS-533	Taladro 2/4 agujeros, cambio automático
FS-539 Finalizador grapado	Grapado 50 hojas; 3.300 hojas capacidad salida
FS-539SD Finalizador plegado	Grapado 50 hojas; cuadernillos 20 hojas; 2.300 hojas capacidad salida
PK-524 Kit taladro para FS-539/SD	Taladro 2/4 agujeros; cambio automático
FS-540 Finalizador grapado	Grapado 100 hojas; 3.300 hojas capacidad salida
FS-540SD Finalizador plegado	Grapado 100 hojas; cuadernillos 20 hojas; 2.800 hojas capacidad salida
PK-526 Kit taladro para FS-540/SD	Taladro 2/4 agujeros; cambio automático
RU-513 Relay unit	Para instalar FS-539/SD o FS-540/SD
JS-602 Separador trabajos para FS-540/SD	Separación de impresiones o faxes
PI-507 Post insertador para FS-540/SD	Cover insertion; post finishing
ZU-609 Plegado en Z para FS-540/SD	Pliega en Z impresiones A3

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad A4	Hasta 45/45 ppm (bn/color)
Velocidad A3	Hasta 22/22 ppm (bn/color)
Velocidad doble cara A4	Hasta 45/45 ppm (bn/color)
Tiempo de primera página A4	3,8/5,0 seg. (bn/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 15/17 seg. (bn/color) <sup>1</sup>
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Tamaño de pantalla/resolución	10.1" / 1024 x 600
Memoria del sistema	8.192 MB (incluido)
Disco duro	256 GB SSD (incluido) / 1 TB SSD (opcional)
Conexiones	10/100/1000 Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático	Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; ADF Dualscan
ADF con detector ultrasónicos	Incluido
Tamaños de papel	A6-SRA3; tamaños personalizados; carteles máx. 1.200 x 297 mm
Gramaje de papel	52-300 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de papel	1.150 hojas / 6.650 hojas (incluido/máx.)
Capacidad de papel (incluida)	1x 500; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de papel (opcional)	1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2.500 hojas; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1.500 + 1x 1.000 hojas; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Bandeja gran capacidad (opcional)	1x 3.000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2.500; A4-SRA3; tamaños personales; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Entrada manual	150 hojas; A6-SRA3; tamaños personales; carteles; 60-300 g/m <sup>2</sup>
Modos acabado (algunos requieren finalizador)	Separar; Agrupar; Clasificar; Grapar; Grapar (offline); Taladro; Plegado central; Plegado carta; Folleto; Post inserción; Pleg. en Z
Doble cara automática	A6-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas / hasta 3.300 hojas (incluido/máx.)
Grapado	Máx. 100 hojas o 98 hojas + 2 portadas (hasta 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad salida grapado	Máx. 200 juegos
Plegado de carta	Máx. 3 hojas
Capacidad plegado de carta	Máx. 50 juegos; sin límite (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 portada (hasta 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad salida de folletos	Máx. 35 folletos; sin límite (sin bandeja)
Volumen (mensual)	Rec. 40.000 páginas; Máx. 200.000 páginas
Duración tóner (se puede cambiar en funcionamiento)	Negro hasta 28.000 páginas CMY hasta 28.000 páginas
Duración unidad de imagen	Negro hasta 240.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador) CMY hasta 155.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo de energía	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 1,58 kW
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	615 x 688 x 961 mm (sin opciones)
Peso	Aprox. 100 kg (sin opciones)

## ESPECIFICACIONES IMPRESORA

<b>Resolución</b>	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 dpi
<b>Lenguajes de impresión</b>	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix
<b>Tipos de letra</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Impresión móvil</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

## ESPECIFICACIONES IMPRESORA (OPCIONAL)

<b>Controlador</b>	Embedded Fiery IC-420
<b>Procesador</b>	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
<b>Memoria/HDD</b>	4.096 MB / 500 GB
<b>Lenguaje de impresión</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux

## ESPECIFICACIONES ESCÁNER

<b>Velocidad</b>	Hasta 140/140 ipm a una cara (bn/color) Hasta 280/280 ipm a dos caras (bn/color)
<b>Resolución</b>	Hasta 600 x 600 ppp ópticos, resolución interpolada depende de la aplicación a utilizar
<b>Modos de digitalización</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Buzón; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN de red y disco duro
<b>Formatos de archivo</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Encriptado; XPS; XPS Compacto; PPTX Opcional: PDF Rastreado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreado
<b>Destinos digitalización</b>	2.000 destinos + 100 grupos; soporta LDAP

## ESPECIFICACIONES COPIADORA

<b>Resolución</b>	600 x 600 ppp
<b>Gradación</b>	256 niveles
<b>Copia múltiple</b>	1-9.999
<b>Tamaño original</b>	Max. A3
<b>Zoom</b>	25-400% en pasos 0,1%; Zoom automático

## ESPECIFICACIONES DE FAX

<b>Estándar de fax</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmisión</b>	Analógico; i-Fax; i-Fax Color; IP-Fax
<b>Resolución</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Compresión fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Módem</b>	Hasta 33,6 Kbps
<b>Destinatarios</b>	2.100 (individual + grupos)

## ESPECIFICACIONES BUZÓN DE USUARIO

<b>Documentos almacenables</b>	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
<b>Tipos de buzones de usuario</b>	Público, personal (con contraseña o autenticación), de grupo (con autenticación)
<b>Tipo de buzones de sistema</b>	Impresión segura, impresión de PDF cifrado, recepción de fax, fax polling

## FUNCIONES DEL SISTEMA

<b>Seguridad</b>	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2 comunicación de red; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; Autenticación de usuario; registro de autenticación; impresión segura; Kerberos; sobrescritura de disco duro; cifrado de datos del disco duro (AES 256); recepción de fax confidencial; cifrado de datos de usuario Opcional: Antivirus con escaneo en tiempo real (Bitdefender®); Protección de copia (Copy Guard, Password Copy)
<b>Contabilidad</b>	Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporte para Directorio Activo (nombre usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); Definición de funciones de acceso por usuario; autenticación NFC con móvil (Android) Opcional: Autenticación biométrica (patrón de venas de dedo); autenticación mediante tarjetas (diferentes tipos de tecnología); Autenticación mediante dispositivos móviles con iOS
<b>Software</b>	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso

<sup>2</sup> Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de un año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

- Todas las especificaciones se dan para un tamaño A4 de papel de 80 g/m<sup>2</sup>.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

